

MICRO ECO LCD DISPLAY PANEL

LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER UPS
Single-phase / Single-phase



Highlights

- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
- สามารถรับช่วงแรงดันไฟฟ้าและความถี่ได้กว้าง
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220Vac ± 25% or 220Vac -35%, +25% (Option) 1 Phase 50Hz (L,N,G)
- แรงดันไฟฟ้าขาออก 220Vac ± 10% (AVR mode), 220Vac ± 5% (Back up mode)
- รูปคลื่นแบบ Pure sine wave (ในโหมด AVR)
- สามารถสำรองไฟได้นาน 15~30 นาที(ขึ้นอยู่กับ Load)
- มีจอ LCD แสดงสถานะของเครื่อง
- มีระบบ Cold start และ no load shut down (Option)
- มีระบบ AVR boost and buck
- แสดงสถานะ Line mode, Battery mode, Low Battery และ Fault
- มีระบบ Surge & Noise protection
- มีระบบ Overload & short circuit protection
- มี Built-in self-diagnostic function
- มีช่องสำหรับต่อสายโทรศัพท์หรือสาย LAN
- มีระบบ Compatible with generator set
- มีระบบ Fastest charging capacity
- มีระบบ Auto charging at off mode
- มีระบบ Auto-restart function
- Smart USB interface for power management (Option)



TIS.1291 Part 1-2553
TIS.1291 Part 2-2553
TIS.1291 Part 3-2553


UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

เครื่องสำรองไฟฟารุ่น Micro ECO ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ มีระบบ AVR boost and buck พร้อมทั้งระบบ Smart USB (Option) และ Cold start เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สำคัญ

COLD START FUNCTION

ในกรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเข้ามา เครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้ไฟสำรองจากแบตเตอรี่ในเครื่อง

LCD PANEL

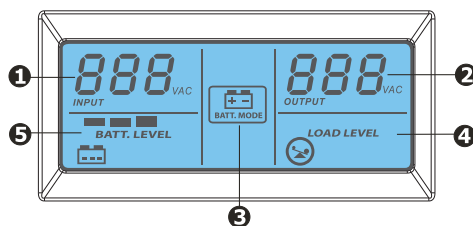

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Input voltage | 4 Load level indicator, ashing indicates overload |
| 2 Output voltage | 5 Battery capacity indicator, ashing indicator indicates low battery level |
| 3 Battery mode indicator | |