

MICRO EASY LED DISPLAY

LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER UPS
Single-phase / Single-phase



Highlights

- ทำงานระบบ Line interactive with stabilizer
- ทำงานด้วยระบบ Microprocessor-based digital control
- รับแรงดันและความถี่เข้าได้กว้างมาก Wide input voltage and frequency range
- การรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ขาออก Output voltage 220 Vac \pm 10% (AVR), 220Vac \pm 5% (On Battery) 1 Phase 50Hz
- รูปคลื่นไฟฟ้าขาออก Pure sine wave mode AVR or stabilizer, Simulated Sine Wave (On battery)
- มีโหมดประหยัดพลังงาน energy saving
- สามารถสำรองไฟได้นาน 15 - 30 นาที (ขึ้นอยู่กับโหลดที่ใช้)
- มีปลั๊กสำรองไฟฟ้าแบบ : Universal Plug (L,N,G) : Plug 3+1 outlets for backup and bypass
- มีระบบการเปิดเครื่องด้วยแบตเตอรี่แบบ Cold start & no load shut down (Option)
- มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกิน AVR หรือ Stabilizer ออกแบบเป็น boost and buck
- มีระบบ Fastest charging capacity (Recharging time 4-6 Hours)
- ระบบป้องกันไฟกระชาก Surge protection
- ระบบป้องกันสัญญาณรบกวน Noise protection
- ป้องกันการใช้โหลดเกิน Overload & short circuit protection
- มีระบบป้องกันการลัดวงจรด้านขาเข้าแบบ Circuit breaker protection
- มีระบบตรวจสอบการทำงาน Built-in self-diagnostic function
- มีระบบเสียงรบกวน Noise level less than 40 dB
- มี Port Modem / LAN interface protection (Option) สามารถใช้ร่วมกับ generator ได้ดี
- มี Smart USB interface for power management (Option)




The MICRO EASY UPS is a "Lite" UPS to protect your power issue on personal computers. It provides comprehensive protection in a small and economic package. Not only offering greater comprehensive power protection against surges and spikes, it also provides pure voltage with built-in AVR stabilizer. The UPS will continue providing clean and stable power to connected equipment while its embedded microprocessor controller guarantees high reliability, perfect for any home or small office application.

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

INSTALLATION PROCEDURE

- Connect the AC plug of UPS into an AC source.
- Charge UPS battery for 12 hours when plugged into AC source for first time.
- Turn ON the AC source and switch ON the UPS
- ON/OFF switch.

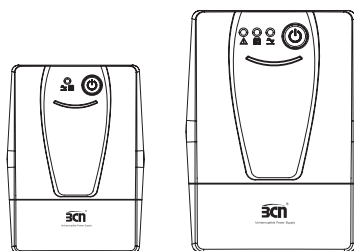

OPERATION (Micro Easy)

- Power (On/Off)
- LED lighting : AC NORMAL
- LED flashing : BACK-UP
- LED lighting : BATTERY CHARGING

OPERATION (Micro Easy (X))

- Power (On/Off)
- LED Green : AC NORMAL
- LED Yellow : BACK-UP
- LED Red : Falut